
















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	Blanco
	<b>Difusor</b>	PC
	<b>Cuerpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K-6.500K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	175x29,5mm
	<b>Posición de montaje</b>	Empotrar
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1.289lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50-) 25.000h




## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>590501</b>	12W	1.203lm	3.000K	>80	Blanco	150mm	175x29,5mm	No
<b>590518</b>	12W	1.289lm	4.000K	>80	Blanco	150mm	175x29,5mm	No
<b>590525</b>	12W	1.317lm	6.500K	>80	Blanco	150mm	175x29,5mm	No

## Dimensiones

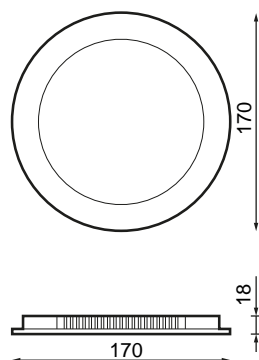

## Fotometría



## Info



Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.



---

## Accesorios

---



---

### 590570

---

ACCESORIO BRENO  
BASIC 12W  
SUPERFICIE  
175X32MM BLA