












Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	220-240V
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP20
K	Temperatura de cor	3.000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Dimensão	175x29,5mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências



	W	K			
590501	12W	3.000K	>80	175x29,5mm	Não
590518	12W	4000K	80cromatica	175x29,5mm	Não
590525	12W	6500K	80cromatica	175x29,5mm	Não

Dimensões

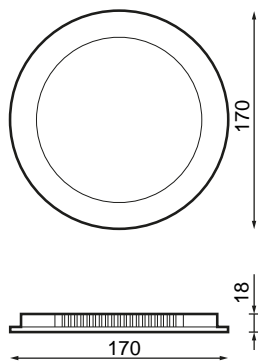

Fotometria

