
















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC
	Cuerpo	PC
K	Temperatura de color	3.000K-6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	225x29,5mm
	Posición de montaje	Empotrar
	Flujo luminoso (lm)	1.851lm
	Vida útil	(L70B50-) 25.000h

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K					
590532	18W	1.798lm	3.000K	>80	Blanco	200mm	225x29,5mm	No
590549	18W	1.851lm	4.000K	>80	Blanco	200mm	225x29,5mm	No
590556	18W	1.851lm	6.500K	>80	Blanco	200mm	225x29,5mm	No

Dimensiones

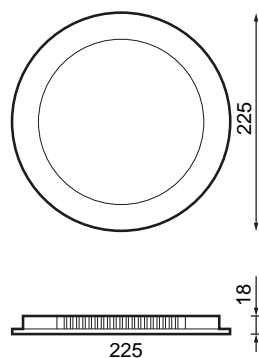

Fotometría



Info



Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.



Accesorios



590587

ACCESORIO BRENO
BASIC 18W
SUPERFICIE
225X32MM BLAN