



## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CII
	<b>Tensión (V)</b>	230V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,9$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP20
	<b>Color cuerpo</b>	9006
	<b>Difusor</b>	PC-O
	<b>Cuerpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	$\geq 80$
	<b>Ángulo de apertura</b>	120°
	<b>Dimensiones</b>	Ø225x32mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-5 +35
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1385lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>) 35.000h




## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>482998</b>	18W	1385lm	3.000K	$\geq 80$	Blanco	$\varnothing 225 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483001</b>	18W	1458lm	4.000K	$\geq 80$	Blanco	$\varnothing 225 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483018</b>	18W	1385lm	3.000K	$\geq 80$	Gris 9006	$\varnothing 225 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483025</b>	18W	1458lm	4.000K	$\geq 80$	Gris 9006	$\varnothing 225 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483797</b>	24W	1850lm	3.000K	$\geq 80$	Blanco	$\varnothing 300 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483803</b>	24W	1956lm	4.000K	$\geq 80$	Blanco	$\varnothing 300 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483810</b>	24W	1850lm	3.000K	$\geq 80$	Gris 9006	$\varnothing 300 \times 32 \text{mm}$	No
<b>483827</b>	24W	1956lm	4.000K	$\geq 80$	Gris 9006	$\varnothing 300 \times 32 \text{mm}$	No

## Dimensiones

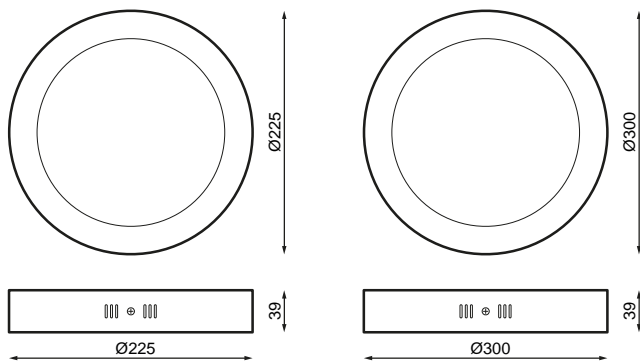

## Fotometría



## Info



Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.



---

## Bajo Pedido

---



Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)



Regulación 1-10V



## Soluciones

S



### Pack CTE

#### descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



### Pack AULAS

#### descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



### Pack BLUETOOTH

#### descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



### Driver DALI

#### descripción



Necesita driver DALI

#### Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web [www.prilux.es](http://www.prilux.es)