




Spécifications (Luminaires de la série)		
	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
ϕ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Matériau du diffuseur	PS
	Corps	AL
K	Température de couleur	3000K-4000K-6500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Dimensions	90x90x18mm
	Position de montage	Empotrado Techo
	Température de service	-5°C ~ +35°C
ϕ_{LUM}	Flux (lm)	max. 2450lm
	Heures de vie	(L70B50>)35.000h

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K				
671521	6W	510lm	3000K 4000K 6500K	80	108mm	90x90x18mm	Non
671538	9W	765lm	3000K 4000K 6500K	80	131mm	147x147x10mm	Non
671545	12W	1200lm	3000K 4000K 6500K	80	155mm	168x168x15mm	Non
671552	18W	1820lm	3000K 4000K 6500K	80	205mm	220x220x15mm	Non
671569	24W	2450lm	3000K 4000K 6500K	80	280mm	0x0x0mm	Non
671613	18W	1820lm	3000K 4000K 6500K	80	NO	224x224x32mm	Non
671620	24W	2450lm	3000K 4000K 6500K	80	-	302x302x32mm	Non
671651	6W	510lm	3000K 4000K 6500K	80	108mm	90x90x18mm	Non
671668	9W	765lm	3000K 4000K 6500K	80	131mm	0x0x0mm	Non
671675	12W	1200lm	3000K 4000K 6500K	80	155mm	168x168x15mm	Non
671682	18W	1820lm	3000K 4000K 6500K	80	205mm	237x237x25mm	Non
671699	24W	2450lm	3000K 4000K 6500K	80		0x0x0mm	Non
671743	18W	1820lm	3000K 4000K 6500K	80	-	224x224x32mm	Non
671750	24W	2450lm	3000K 4000K 6500K	80	-	302x302x23mm	Non

Dimensions

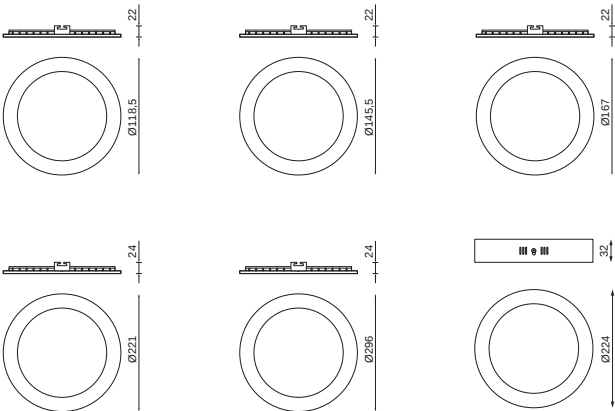

Photométrie

