















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	40
	Couleur du corps	9006
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC

K	Température de couleur	6500k/6500k
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	Angle d'ouverture	120°

	Dimensions	Ø230x10mm
	Position de montage	Empotrado Techo

	Température de service	-5 +35
---	-------------------------------	--------

	Flux (lm)	1639lm
---	------------------	--------

	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h
---	----------------------	-------------------




Les références




	W	ϕ_{LUM}	K					
553605	18W	1578lm	3.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	Non
553612	18W	1639lm	4.000K	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	Non
553629	18W	1720lm	6500k	≥ 80	Blanc	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	Non
553636	18W	1578lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	Non
553643	18W	1639lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	$\varnothing 205$	$\varnothing 230 \times 10 \text{mm}$	Non

Dimensions

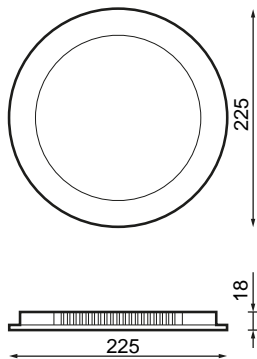


Photométrie

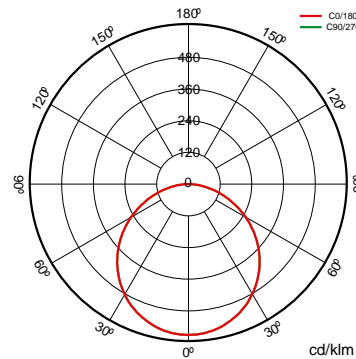



Accessoires



553674

ACCÉSSOIRE SAILLIE
BRENO PC 18W GR
9006