

























Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	40
	Color cuerpo	9006
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	≥ 80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	90x90x18mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-5 +35
	Flujo luminoso (lm)	338lm
	Vida útil	(L70B50>) 35.000h


Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K					
483032	6W	338lm	3.000K	≥ 80	Blanco	70x70	90x90x18mm	No
483049	6W	359lm	4.000K	≥ 80	Blanco	70x70	90x90x18mm	No
483056	6W	338lm	3.000K	≥ 80	Gris 9006	70x70	90x90x18mm	No
483063	6W	359lm	4.000K	≥ 80	Gris 9006	70x70	90x90x18mm	No

Dimensiones



Fotometría

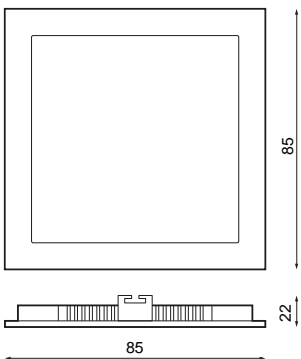

Info



Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral.



Bajo Pedido



Kit de emergencia 1h (Excepto 24W)



Regulación 1-10V



Soluciones

S



Pack CTE

descripción



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE. Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.



Pack BLUETOOTH

descripción



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios.



Pack AULAS

descripción



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone. Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.



Driver DALI

descripción



Necesita driver DALI

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es