




Especificaciones (Luminarias de Serie)		
	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	230V
	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PS
	Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Dimensiones	220x220x15mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Temp. de funcionamiento	-5°C ~ +35°C
	Flujo luminoso (lm)	max. 2450lm
	Vida útil	(L70B50>)35.000h

Referencias



	W	ϕ LUM	K					
671576	6W	510lm	3000K	80	Blanco	107X107	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671583	9W	765lm	3000K	80	Blanco	135x135	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671590	12W	1200lm	3000K	80	Blanco	155X155	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671606	18W	1820lm	3000K	80	Blanco	203X203	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671637	18W	1820lm	3000K	80	Blanco	-	224x224x32m m	No
			4000K					
			6500K					
671644	24W	2450lm	3000K	80	Blanco	-	200x300x200 mm	No
			4000K					
			6500K					
671705	6W	510lm	3000K	80		107X107	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671712	9W	765lm	3000K	80		135x135	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671729	12W	1200lm	3000K	80		155X155	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671736	18W	1820lm	3000K	80		203X203	220x220x15m m	No
			4000K					
			6500K					
671767	18W	1820lm	3000K	80		-	0x0x0mm	No
			4000K					
			6500K					
671774	24W	2450lm	3000K	80		-	0x0x0mm	No
			4000K					
			6500K					

Dimensiones

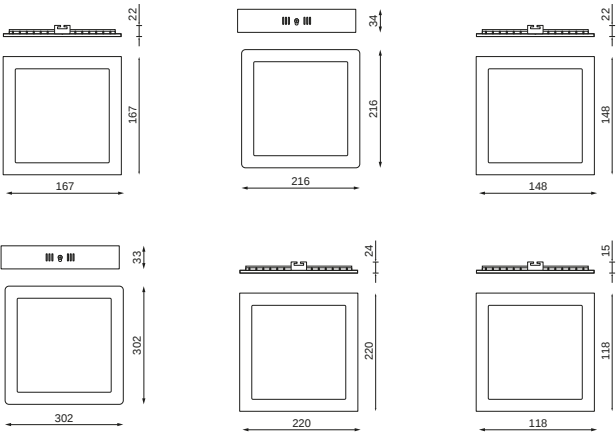

Fotometría