



### Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CCI
	<b>Tensão (V)</b>	230V
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP65
	<b>Material Difusor</b>	VT-T
	<b>Corpo</b>	AL
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80cromatica
	<b>Dimensão</b>	Ø63x323mm
	<b>Posição de montagem</b>	Superfície
	<b>Fluxo (lm)</b>	398lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)30.000h
	<b>Vida</b>	(L70B50>)30.000h




## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K			$L^{\circ}$	
<b>495264</b>	6W	398lm	3000K	80cromatica	(L70B50>)30.000	(L70B50>)30.000	$\phi 63 \times 323 \text{mm}$
<b>495271</b>	6W	411lm	4000K	80cromatica	(L70B50>)30.000	(L70B50>)30.000	$\phi 63 \times 323 \text{mm}$

## Dimensões

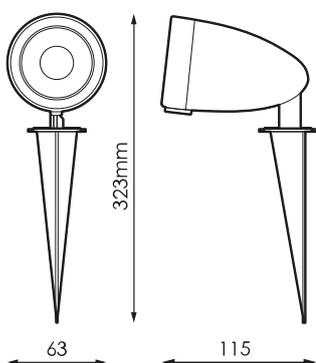

## Fotometria

