














Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta > 0,9
	IP Índice de estanqueidad	IP20
	Color cuerpo	Negro
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>90
	Ángulo de apertura	36°
	Dimensiones	Ø60x168x197mm
	Posición de montaje	Montaje en Carril
	Flujo luminoso (lm)	1.851lm
	Vida útil	(L70B50>) 30.000h




Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K		
580144	18W	1.851lm	3.000K	Blanco	Ø60x168x197mm
580151	18W	1.986lm	4.000K	Blanco	Ø60x168x197mm
580168	18W	1.851lm	3.000K	Negro	Ø60x168x197mm
580175	18W	1.939lm	4.000K	Negro	Ø60x168x197mm

Dimensiones

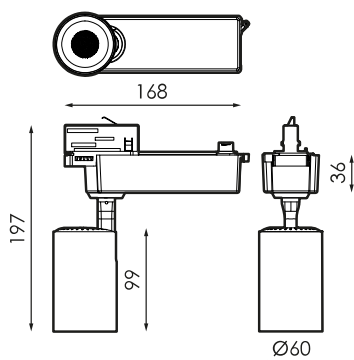

Fotometría

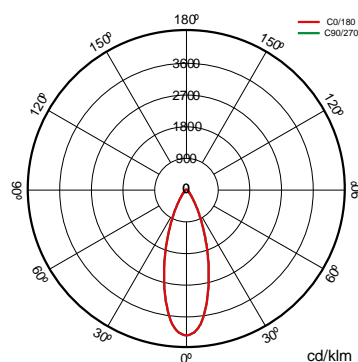

Accesorios



210034

CARRIL
ELECTRIFICADO 3M
NEGRO



210041

CARRIL
ELECTRIFICADO 2M
NEGRO



381741

CARRIL
ELECTRIFICADO 1M
NEGRO



210096

ALIMENTADOR
ELECTR. LATERAL
NEGRO CARRIL



210058

CONECTOR EXT EN L
NEGRO CARRIL
ELECTR



210065

CONECTOR LINEAL
EXT NEGRO CARRIL
ELECTR



210089

CONECTOR LINEAL
INT NEGRO CARRIL
ELECTR



210072

TAPA FINAL NEGRO
CARRIL



Info



Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris.
Adaptador para carril trifásico 250V 6A