











Applications









Grandes superficies

Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0.9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK07
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	1.200x84x71mm
	Poids	1.32Kg
	Température de service	-10°C~+35 °C
	Flux (lm)	4.418lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h




Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

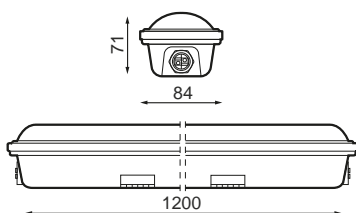Dimensions




Les références



	W _{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534512	40W	37W	5.4211m	4.4181m	4.000K	>80	1.200x84x71mm
534529	40W	37W	5.6371m	4.6231m	6.500K	>80	1.200x84x71mm

Photométrie

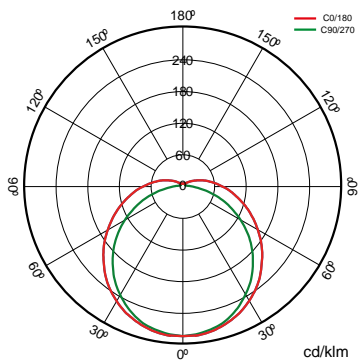



Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.



Info



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires