












Applications









Grandes superficies

Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0.9
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK07
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-O
	Corps	PC
K	Température de couleur	4.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80

	Dimensions	1.500x84x71mm
	Poids	1.71Kg
	Température de service	-10°C~+35 °C
	Flux (lm)	6.858lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

Dimensions

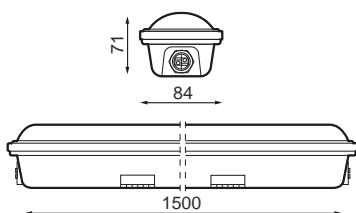


Les références



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
534536	60W	57W	7.965lm	6.534lm	4.000K	>80	1.500x84x71mm
534543	60W	57W	8.364lm	6.858lm	6.500K	>80	1.500x84x71mm

Photométrie

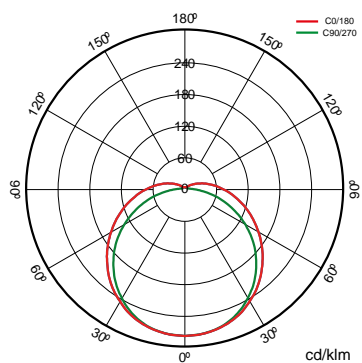



Info ⓘ

Non adapté à votre exposition aux rayons uva.



Info



Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires