




Aplicaciones



Industria/Logística

Parkings cubiertos















Zonas Industriales

Certificaciones




Especificaciones (Luminarias de Serie)



 Tensión (V)	230V	 Dimensiones	1.200x84x71mm
Hz Frecuencia (Hz)	50-60Hz	 Peso	1.32Kg
Φ Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0.9	 Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
 Regulación	DALI	 Flujo luminoso (lm)	4.418/4.623lm
 IP Índice de estanqueidad	IP65	 Aislamiento eléctrico	CII
 IK Protección contra impactos	IK07	 Vida útil	(L70B50>) 50.000h
 Color cuerpo	Blanco		
 Difusor	PC-O		
 Cuerpo	PC		
K Temperatura de color	4.000K / 6.500K/4.000K / 6.500K		
 CRI Índice de repr. cromática	>80		



Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

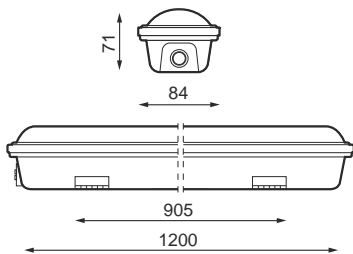Dimensiones




Referencias



	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		\leftrightarrow	
521048	40W	37W	5.421/5.637lm	4.418/4.623lm	4.000K / 6.500K	>80	1.200
576673	40W	5.421/5.637lm	4.418/4.623lm	4.000K / 6.500K	>80	1.200x84x71mm	

Fotometría

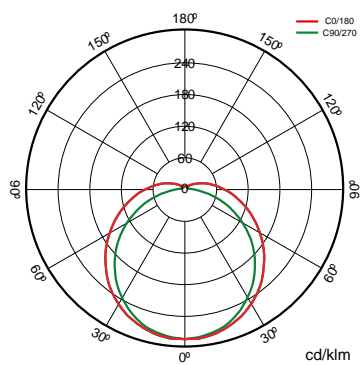



Cora Industry

descripción



Cora Industry LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, Cora Industry Lite supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes. Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados

Info



Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes códigos BIDI o en la web www.prilux.es



Info



No apto para su exposición a rayos uva.



Info



Conector rápido.