




Applications



Industrie/Logistique

Parkings couverts















Zones industrielles

Certifications




Spécifications (Luminaire de la série)



 Tension D` Alimentation (V)	230V	 Dimensions	600x84x71mm
Hz Fréquence (Hz)	50-60Hz	 Poids	0.68Kg
Φ Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0.9	 Température de service	-10°C~+35 °C
 Atténuation	DALI	 Flux (lm)	2.414/2.533lm
 Indice d'étanchéité IP	IP65	 IK Protection contre des impacts	IK07
 Couleur du corps	Blanc	 Isolation électrique	CII
 Matériau du diffuseur	PC-O	 Heures de vie	(L70B50>) 50.000h
 Corps	PC	K Température de couleur	4.000K / 6.500K/4.000K / 6.500K
 CRI Indice de rendu des couleurs	>80		




Prilux garantit une tolérance de $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.

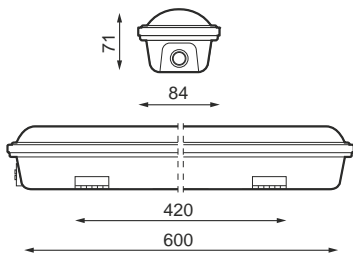Dimensions




Les références



	W_{LED}	W	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
521031	20W	18W	2.943/3.090lm	2.414/2.533lm	4.000K / 6.500K	>80	600x84x71mm

Photométrie

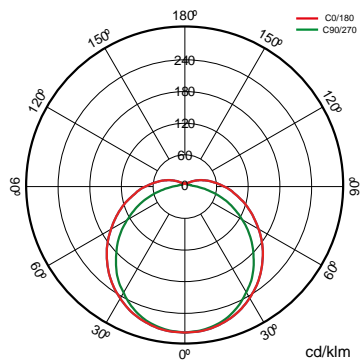



Cora Industrie

la description



Cora Industry LITE est le nouveau système de contrôle lumineux autonome parfait pour n'importe quelle installation industrielle. D'installation simple, rapide et intuitive, Cora Industry Lite marque un tournant dans l'évolution de l'industrie en apportant modernisation, contrôle et gestion intégrale de l'éclairage dans les usines et les entrepôts. Il dispose d'un capteur de lumière intégré et régule le flux émis par les luminaires en compensant l'apport de lumière naturelle. En outre, il optimise l'utilisation de l'énergie en contrôlant en permanence le niveau de lumière grâce au réglage des luminaires aux niveaux fixés.

Info




Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es



Info



Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

Info 

Quick connector.