
























## Especificaciones (Luminarias de Serie)


	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CCII
	<b>Tensión (V)</b>	220-240V
<b>Hz</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Factor de potencia (Cos fi)</b>	Hasta $\geq 0,5$
	<b>Regulación</b>	No
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK08
	<b>Color cuerpo</b>	Negro
	<b>Difusor</b>	PC
	<b>Cuerpo</b>	PC
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3000K-4000K-3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	80-80
	<b>Ángulo de apertura</b>	38°
	<b>Dimensiones</b>	99x78x162mm
	<b>Posición de montaje</b>	Superficie Pared
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	40°C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	1672lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)25.000h

## Referencias



	W	$\phi_{LUM}$	K				$\Delta$	
<b>651141</b>	9W	859lm	3000K-4000K	Blanco	80-80	(L70B50>)25.0 00h	38°	99x78x115mm
<b>651158</b>	18W	1672lm	3000K-4000K	Blanco	80-80	(L70B50>)25.0 00h	38°	99x78x162mm
<b>651165</b>	9W	859lm	3000K-4000K	Negro	80-80	(L70B50>)25.0 00h	38°	99x78x115mm
<b>651172</b>	18W	1672lm	3000K-4000K	Negro	80-80	(L70B50>)25.0 00h	38°	99x78x162mm

## Dimensiones

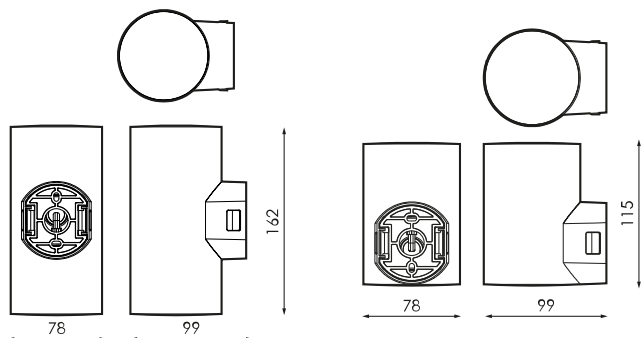

## Fotometría

