



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	220-240V
	Fréquence (Hz)	50/60Hz
	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Atténuation	Non

	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC
	Corps	PC

	Température de couleur	3000K-4000K-5000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	38°

	Dimensions	78x99x78mm
	Position de montage	Superficie Pared

	Température de service	-20°C ~ +40°C
---	------------------------	---------------


	Flux (lm)	max. 1672lm
---	-----------	-------------

	Heures de vie	(L70B50>)25.000h
---	---------------	------------------

Les références

	W	ϕ_{LUM}	K					
651141	9W	818lm	3000K	Blanc	80	(L70B50>)25.000h	38°	78x99x78mm
		839lm	4000K					
		859lm	5000K					
651158	18W	1628lm	3000K	Blanc	80	(L70B50>)25.000h	38°	78x99x78mm
		1649lm	4000K					
		1672lm	5000K					
651165	9W	818lm	3000K	Le noir	80	(L70B50>)25.000h	38°	78x99x78mm
		839lm	4000K					
		859lm	5000K					
651172	18W	1628lm	3000K	Le noir	80	(L70B50>)25.000h	38°	78x99x78mm
		1649lm	4000K					
		1672lm	5000K					

Dimensions

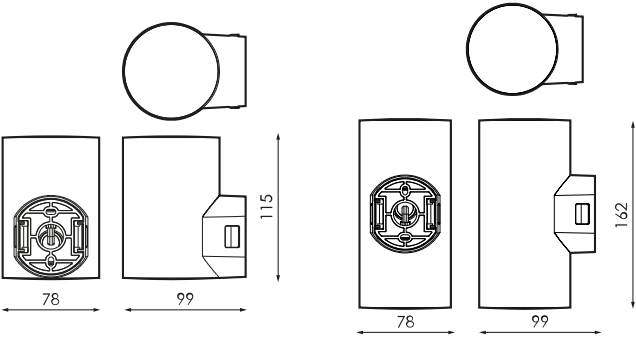

Photométrie