




Especificações (Luminárias da série)		
	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	220-240V
	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK08
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PC
	Corpo	PC
	Temperatura de cor	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	38°
	Dimensão	78x99x78mm
	Posição de montagem	Superfície Pared
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +40°C
	Fluxo (lm)	max. 1672lm
	Vida	(L70B50>)25.000h

Referências

	W	ϕ_{LUM}	K					
651141	9W	818lm	3000K	Branco	80	(L70B50>)25.0 00h	38°	78x99x78mm
		839lm	4000K					
		859lm	5000K					
651158	18W	1628lm	3000K	Branco	80	(L70B50>)25.0 00h	38°	78x99x78mm
		1649lm	4000K					
		1672lm	5000K					
651165	9W	818lm	3000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h	38°	78x99x78mm
		839lm	4000K					
		859lm	5000K					
651172	18W	1628lm	3000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h	38°	78x99x78mm
		1649lm	4000K					
		1672lm	5000K					

Dimensões

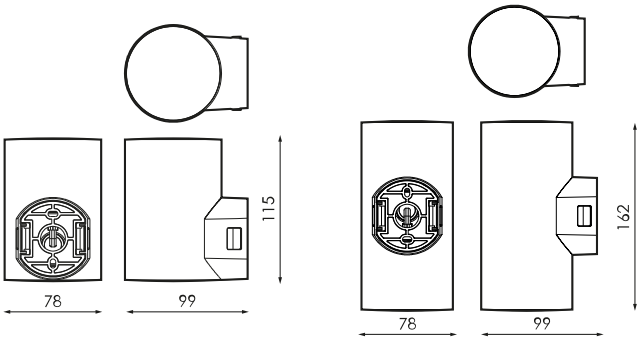

Fotometria

