





Applications



Bureaux



Salles de classe



Vente au détail



Accueil



Grandes surfaces



Hôtels











Restaurants









Soins de santé

Spécifications (Luminaire de la série)




	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PC-T
	Corps	PC
K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥ 80
	UGR	<19

	Dimensions	$\varnothing 250 \times 33 \text{mm}$
	Position de montage	Superficie
	Température de service	-5 +35
	Flux (lm)	1389lm
	Isolation électrique	CII
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h

Prilux garantit une tolérance de $\pm 10 \%$ dans les mesures de flux lumineux.

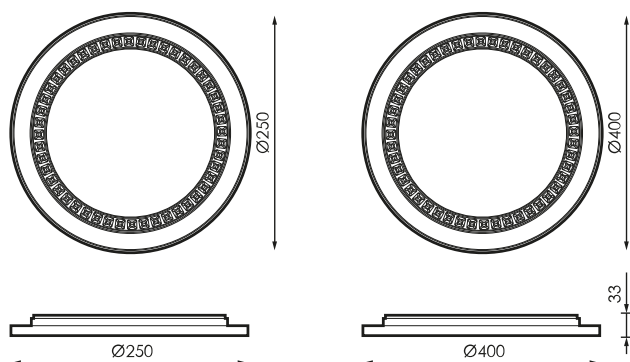

Dimensions





Les références



	W_{LED}	W	ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
446471	10W	12W	$\geq 0,9$	1616lm	1389lm	4.000K	Non
446488	10W	12W	$\geq 0,9$	1397lm	1215lm	3.000K	Non
446495	22W	25W	$\geq 0,9$	3523lm	2998lm	4.000K	Non
446501	22W	25W	$\geq 0,9$	3362lm	2783lm	3.000K	Non