














Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CIII
	Tensión (V)	V
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	Color cuerpo	Gris lona
	Difusor	PC
	Cuerpo	ABS
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Dimensiones	492,5x231,9x58mm
	Flujo luminoso (lm)	1.801lm
	Vida útil	(L70B50>) 35.000h




Referencias




	W	ϕ_{LUM}	K				
590624	15W	1.801lm	3.000K	Gris lona	>80	(L70B50>) 35.000h	492,5x231,9x58m
590631	15W	1.916lm	4.000K	Gris lona	>80	(L70B50>) 35.000h	492,5x231,9x58m

Dimensiones

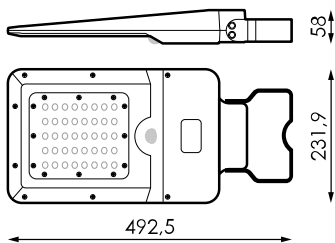

Fotometría

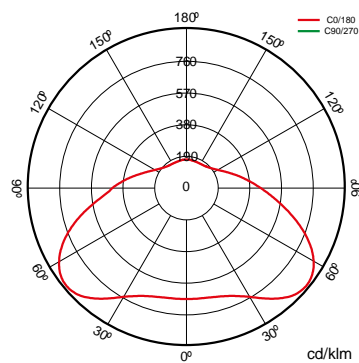



Accesorios



590686

ACCESORIO DRACO
MONTAJE POSTE
40-60MM

590648

ACCESORIO DRACO
MONTAJE BÁCULO
DIAM 40-50MM

Info



Batería reemplazable