



## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Isolation électrique</b>	CIII
	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	V
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP65
	<b>Couleur du corps</b>	Toile grise
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC
	<b>Corps</b>	ABS
<b>K</b>	<b>Température de couleur</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Dimensions</b>	492,5x231,9x58mm
	<b>Flux (lm)</b>	1.916lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 35.000h



## Les références





	W	$\phi_{LUM}$	K				
<b>590624</b>	15W	1.801lm	3.000K	Toile grise	>80	(L70B50>) 35.000h	492,5x231,9x58m
<b>590631</b>	15W	1.916lm	4.000K	Toile grise	>80	(L70B50>) 35.000h	492,5x231,9x58m

## Dimensions



## Photométrie

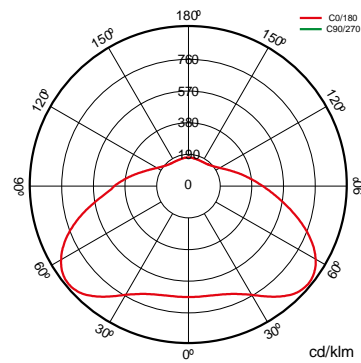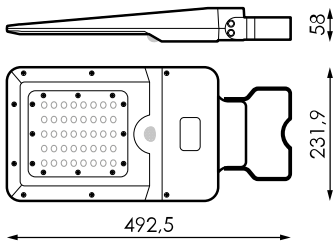



---

## Accessoires

---



---

### 590686

---

ACCESSOIRE DRACO  
MONTAGE MAT  
40-60MM

---

### 590648

---

ACCESSOIRE DRACO  
MONTAGE BRAS  
DIAM 40-50MM

## Info



Batterie remplaçable