


















## Especificaciones (Luminarias de Serie)

	<b>Aislamiento eléctrico</b>	CIII
	<b>Tensión (V)</b>	V
	<b>Regulación</b>	Si
	<b>IP Índice de estanqueidad</b>	IP65
	<b>IK Protección contra impactos</b>	IK07
	<b>Color cuerpo</b>	Negro
	<b>Difusor</b>	PC
	<b>Cuerpo</b>	ABS + PC + METAL, ANTI UV
<b>K</b>	<b>Temperatura de color</b>	3000K-4000K-5000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Ángulo de apertura</b>	140X70°
	<b>Dimensiones</b>	706x299x74mm
	<b>Posición de montaje</b>	MONTAJE EN BACULO, Superficie Pared, MONTAJE EN POSTE
	<b>Temp. de funcionamiento</b>	-20°C ~ +50°C
	<b>Flujo luminoso (lm)</b>	max. 6108lm
	<b>Vida útil</b>	(L70B50>)35.000h



## Referencias





	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>704687</b>	20W	3000lm	3000K 4000K 5000K	Negro	>80	(L70B50>)35.000h	140X70°	706x290x74mm
<b>706032</b>	40W	5965lm 6003lm 6108lm	3000K 4000K 5000K	Negro	>80	(L70B50>)35.000h	140X70°	706x299x74mm

## Dimensiones



## Fotometría

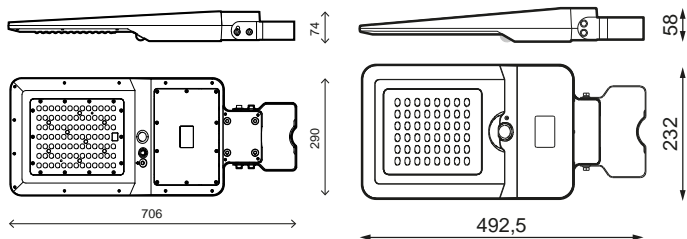



---

**590686**

---

ACCESORIO DRACO  
MONTAJE POSTE  
40-60MM



---

**590648**

---

ACCESORIO DRACO  
MONTAJE BACULO  
Ø40-50MM