


















Spécifications (Luminaires de la série)

| | | |
|---|---|---|
|  | Isolation électrique | CIII |
|  | Tension D` Alimentation (V) | V |
|  | Atténuation | Oui |
|  | Indice d'étanchéité IP | IP65 |
|  | IK Protection contre des impacts | IK07 |
|  | Couleur du corps | Noir |
|  | Matériau du diffuseur | PC |
|  | Corps | ABS + PC + METAL,ANTI UV |
| K | Température de couleur | 3000K-4000K-5000K |
|  | CRI Indice de rendu des couleurs | >80 |
|  | Angle d'ouverture | 140X70° |
|  | Dimensions | 706x299x74mm |
|  | Position de montage | MONTAJE EN BACULO,Mur de surface,MONTAJE EN POSTE |
|  | Température de service | -20°C ~ +50°C |
|  | Flux (lm) | max. 6108lm |
|  | Heures de vie | (L70B50>)35.000h |



Les références





| | W | ϕ_{LUM} | K | | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|-------------------------|---------|-----|------------------|---------|--------------|
| 704687 | 20W | 3000lm | 3000K 4000K 5000K | Le noir | >80 | (L70B50>)35.000h | 140X70° | 706x290x74mm |
| 706032 | 40W | 5965lm 6003lm 6108lm | 3000K 4000K 5000K | Le noir | >80 | (L70B50>)35.000h | 140X70° | 706x299x74mm |

Dimensions



Photométrie

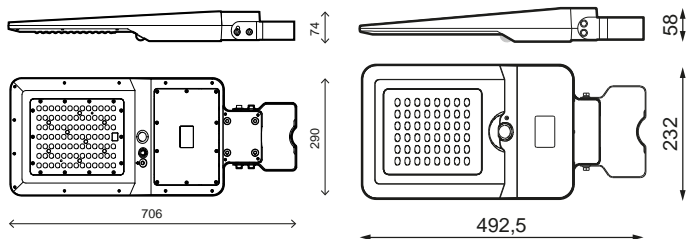



590686

SUPPORT DE
POTEAU
ACCESSOIRE DRACO



590648

DRACO ACCESSOIRE
BACULO MONTAGE
Ø40-50MM