


















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CIII
	Tensão (V)	V
	Regulação	Sim
	Índice de estanqueidade IP	IP65
	IK Proteção contra impactos	IK07
	Cor do corpo	Preto
	Material Difusor	PC
	Corpo	ABS + PC + METAL, ANTI UV
K	Temperatura de cor	3000K-4000K-5000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	140X70°
	Dimensão	706x299x74mm
	Posição de montagem	MONTAJE EN BACULO, Parede Superficial, MONTAJE EN POSTE
	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +50°C
	Fluxo (lm)	max. 6108lm
	Vida	(L70B50>)35.000h



Referências





	W	ϕ_{LUM}	K					
704687	20W	3000lm	3000K 4000K 5000K	Preto	>80	(L70B50>)35.000h	140X70°	706x290x74mm
706032	40W	5965lm 6003lm 6108lm	3000K 4000K 5000K	Preto	>80	(L70B50>)35.000h	140X70°	706x299x74mm

Dimensões



Fotometria

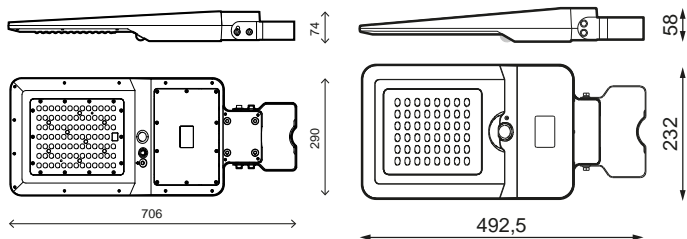



590686

ACCESORIO DRACO
MONTAJE POSTE
40-60MM



590648

ACCESORIO DRACO
MONTAJE BACULO
Ø40-50MM