















Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non
	Type de bague	G13 (No rotatorio)
	Matériau du diffuseur	VT-O
K	Température de couleur	4.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	250°
	Dimensions	28x604mm
	Température de service	-5°C~+45 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	967lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h
	N° d'allumages	200.000
	CEE Classificatio no énergétique	F

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
482240	9W	928lm	4.000K	28x604mm
482257	9W	967lm	6.500K	28x604mm
482264	18W	1.789lm	4.000K	28x1.213mm
482271	18W	1.837lm	6.500K	28x1.213mm
482288	24W	2.435lm	4.000K	28x1.514mm
482295	24W	2.491lm	6.500K	28x1.514mm

Dimensions

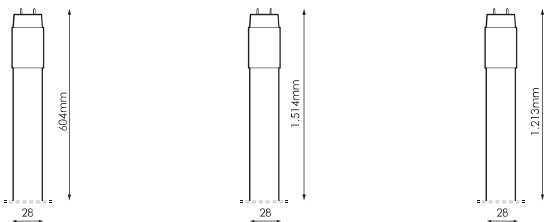

Photométrie

