



Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,5
	Regulación	No
	Casquillo	G13 (No rotatorio)
	Difusor	VT-O
K	Temperatura de color	4.000K/6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	180°
	Dimensiones	28x1.514mm
	Temp. de funcionamiento	-20°C~+40 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2.463lm
	Vida útil	(L70B50>) 15.000h
	N° de Encendidos	7.500
	CEE Clasificación energética	F

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
560672	9W	1.013lm	4.000K	28x604mm
560689	9W	1.013lm	6.500K	28x604mm
560696	18W	1.958lm	4.000K	28x1.213mm
560702	18W	1.958lm	6.500K	28x1.213mm
560719	22W	2.463lm	4.000K	28x1.514mm
560726	22W	2.463lm	6.500K	28x1.514mm

Dimensiones

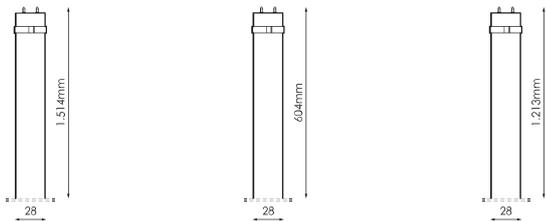

Fotometría

