















Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,5
	Atténuation	Non
	Type de bague	G13 (No rotatorio)
	Matériau du diffuseur	VT-O
K	Température de couleur	4.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	180°
	Dimensions	28x1.213mm
	Température de service	-20°C~+40 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	1.958lm
	Heures de vie	(L70B50>) 15.000h
	N° d'allumages	7.500
	CEE Classificatio no énergétique	F

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
560672	9W	1.013lm	4.000K	28x604mm
560689	9W	1.013lm	6.500K	28x604mm
560696	18W	1.958lm	4.000K	28x1.213mm
560702	18W	1.958lm	6.500K	28x1.213mm
560719	22W	2.463lm	4.000K	28x1.514mm
560726	22W	2.463lm	6.500K	28x1.514mm

Dimensions

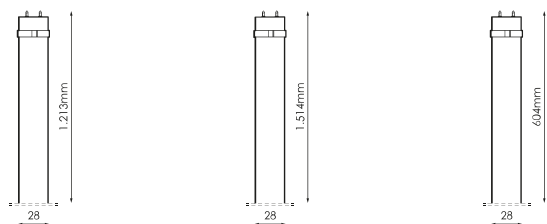

Photométrie

