















Especificaciones (Luminarias de Serie)


	Tensión (V)	230V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta >0,9
	Regulación	No
	Casquillo	G13 Rotatorio
	Difusor	VT-O PET
K	Temperatura de color	4.000K/6.500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	180°
	Dimensiones	28x1.213mm
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+45 °C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	2.324lm
	Vida útil	(L70B50>) 50.000h
	N° de Encendidos	200.000
	CEE Clasificación energética	D

Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
458146	8W	1.096lm	4.000K	28x603mm
458153	8W	1.118lm	6.500K	28x603mm
458160	16W	2.272lm	4.000K	28x1.213mm
458177	16W	2.324lm	6.500K	28x1.213mm
458184	22W	3.078lm	4.000K	28x1.513mm
458191	22W	3.112lm	6.500K	28x1.513mm

Dimensiones

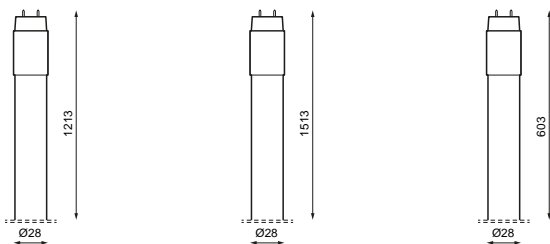

Fotometría

