














Spécifications (Luminaires de la série)


	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta >0,9
	Atténuation	Non
	Type de bague	G13 Rotatorio
	Matériau du diffuseur	VT-O PET
K	Température de couleur	4.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	180°
	Dimensions	28x603mm
	Température de service	-10°C~+45 °C
Φ_{LUM}	Flux (lm)	1.118lm
	Heures de vie	(L70B50>) 50.000h
	N° d'allumages	200.000
	CEE Classificatio no énergétique	D

Les références



	W	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
458146	8W	1.096lm	4.000K	28x603mm
458153	8W	1.118lm	6.500K	28x603mm
458160	16W	2.272lm	4.000K	28x1.213mm
458177	16W	2.324lm	6.500K	28x1.213mm
458184	22W	3.078lm	4.000K	28x1.513mm
458191	22W	3.112lm	6.500K	28x1.513mm

Dimensions

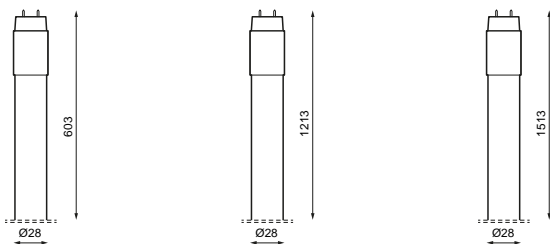

Photométrie

