






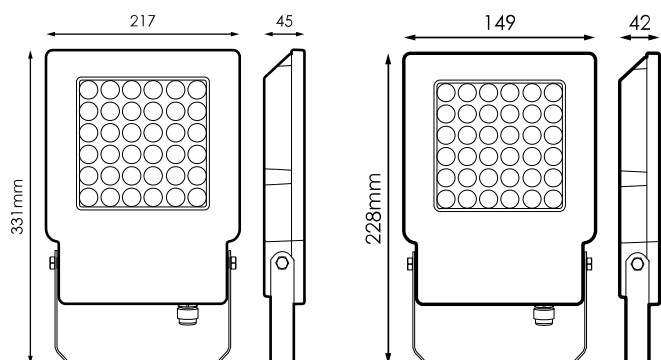
Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Indice d'étanchéité IP	IP65
	IK Protection contre des impacts	IK08
	Couleur du corps	Toile grise
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL
K	Température de couleur	RGB/RGB
	CRI Indice de rendu des couleurs	>70
	Angle d'ouverture	90°
	Dimensions	331x217x45mm
	Température de service	-5°C~+35 °C
	Heures de vie	(L70B50>) 25.000h

Les références

	W	K		
497602	20W	RGB	Toile grise	265x172x45mm
497619	50W	RGB	Toile grise	331x217x45mm

Dimensions



Photométrie