



















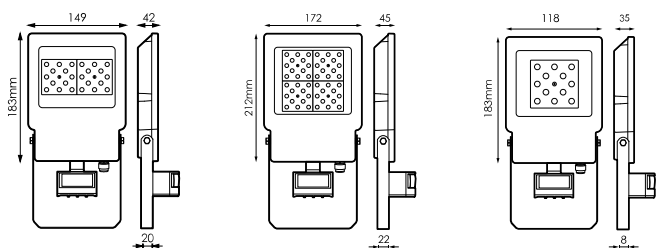
Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CI
	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Color cuerpo	Gris lona
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	5.000K/5.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Ángulo de apertura	90°
	Dimensiones	149x183x42mm
	Temp. de funcionamiento	-5°C~+35 °C
	Flujo luminoso (lm)	2.124lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h

Referencias

	W	ϕ_{LUM}	K		
458979	10W	1.018lm	5.000K	Gris lona	118x146x35mm
458986	20W	2.124lm	5.000K	Gris lona	149x183x42mm
458993	40W	4.049lm	5.000K	Gris lona	171x212x45mm

Dimensiones



Fotometría