Energy Tech

PRILUX



Spécifications (Luminaires de la série)

Isolation électrique	CI
Tension D`Alimentation (V)	230V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta ≥0,9
Atténuation	Non
Indice d'étanchéité IP	IP65
Matériau du diffuseur	VT-T
Corps	AL IAP
Température de coleur	5000K-5000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Angle d'ouverture	90°
Dimensions	340x170x45mm
Température de service	-
Flux (lm)	max. 4049lm
Heures de vie	(L70B50>)25.000H


Energy Tech


PRILUX

Les références

	W	Φ_{LUM}	K	
458986	20W	2124lm	5000K	149x15x42mm
458993	40W	4049lm	5000K	340x170x45mm

Dimensions

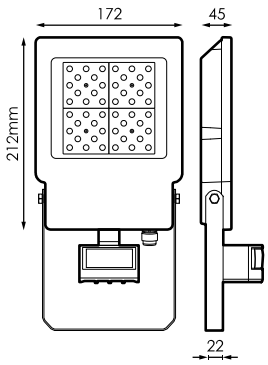

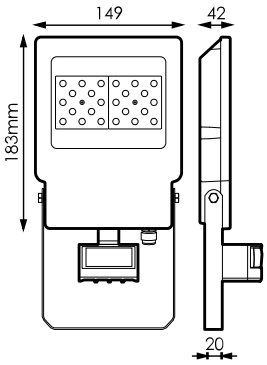

Photométrie