



Especificações (Luminárias da série)


	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	220-240V
Φ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulação	Não
	Tipo de casquilho	E14
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	VT-O PET
	Corpo	PC
K	Temperatura de cor	3000K-3000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	180°
	Dimensão	37x37x107mm
	Temperatura de trabalho	-
Φ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 524lm
	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h
	N° de ignições	15.000
	CEE Classificação energética	A++

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
392761	5W	$\geq 0,5$	524lm	<u>3000K</u> 3000K	37x37x107mm

Dimensões

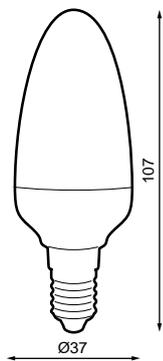

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias