








## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Type de bague</b>	E27
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
K	<b>Température de couleur</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	200°
	<b>Dimensions</b>	95x140mm
	<b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	1.055lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h
	<b>CEE Classificatio no énergétique</b>	E

## Les références

	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>562782</b>	9,5W	>0,5	1.055lm	3.000K	95x140mm
<b>562799</b>	9,5W	>0,5	1.055lm	4.000K	95x140mm
<b>562805</b>	13,5W	>0,5	1.521lm	3.000K	120x172mm
<b>562812</b>	13,5W	>0,5	1.521lm	4.000K	120x172mm

## Dimensions

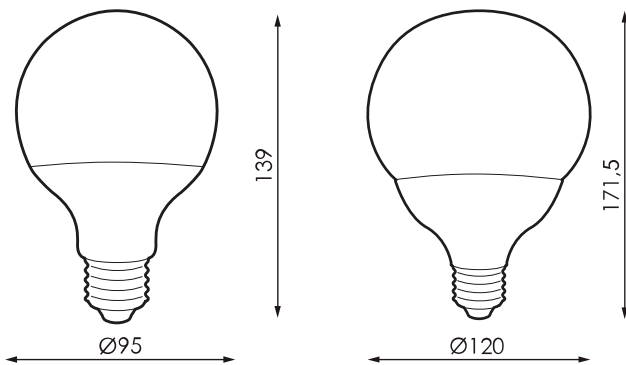

## Photométrie