














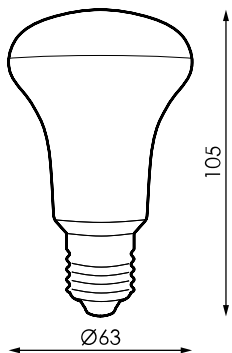
## Spécifications (Luminaires de la série)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|    | <b>Tension D` Alimentation (V)</b>      | 230V              |
| Hz  | <b>Fréquence (Hz)</b>                   | 50-60Hz           |
| $\Phi$  | <b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>    | Hasta >0,5        |
|    | <b>Atténuation</b>                      | Non               |
|    | <b>Type de bague</b>                    | E27               |
|    | <b>Indice d'étanchéité IP</b>           | IP20              |
| K   | <b>Température de couleur</b>           | 3.000K/5.000K     |
|    | <b>CRI Indice de rendu des couleurs</b> | >80               |
|    | <b>Angle d'ouverture</b>                | 125°              |
|  | <b>Dimensions</b>                       | 63x105mm          |
|  | <b>Température de service</b>           | -5°C~+35 °C       |
| $\Phi_{LUM}$  | <b>Flux (lm)</b>                        | 750lm             |
|  | <b>Heures de vie</b>                    | (L70B50>) 40.000h |
|  | <b>CEE Classificatio no énergétique</b> | F                 |

## Les références

|  | W  | $\phi$ | $\phi_{LUM}$ | K      | $\leftrightarrow$ |
|---|----|--------|--------------|--------|-------------------|
| <b>168472</b>   | 8W | >0,5   | 750lm        | 3.000K | 63x105mm          |
| <b>235761</b>   | 8W | >0,5   | 789lm        | 5.000K | 63x105mm          |

## Dimensions



## Photométrie