




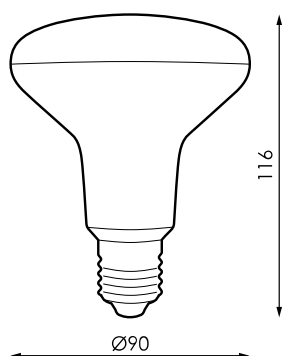
## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	230V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
$\Phi$	<b>Facteur de puissance (Cos fi)</b>	Hasta >0,5
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Type de bague</b>	E27
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP20
K	<b>Température de couleur</b>	3.000K/5.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	120°
	<b>Dimensions</b>	90x116mm
	<b>Température de service</b>	-5°C~+35 °C
$\Phi_{LUM}$	<b>Flux (lm)</b>	1.055lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 40.000h
	<b>CEE Classificatio no énergétique</b>	F

## Les références

	W	$\phi$	$\phi_{LUM}$	K	$\leftrightarrow$
<b>476706</b>	8W	>0,5	681lm	3.000K	90x116mm
<b>476713</b>	8W	>0,5	752lm	5.000K	90x116mm
<b>476720</b>	12W	>0,5	1.055lm	3.000K	90x116mm
<b>476737</b>	12W	>0,5	1.145lm	5.000K	90x116mm

## Dimensions



## Photométrie

