Etna Basic

PRILUX



Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	230V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,9
Regulaçao	Não

Índice de estanqueidade IP	IP20
IP instalado Índice de selagem	IP44
Cor do corpo	Branco
Material Difusor	PS
Corpo	FE

Temperatura de cor	4000K-6500K
CRI Índice de repr. cromática	>80
Angulo de abertura	120°

Dimensão	595x595x24mm
Peso	0,001Kg
Dimensões de corte	575 x 575

Temperatura de trabalho	-5°C ~ +35°C

Fluxo (lm)	max. 4156lm

Isolamento elétrico	CII

Vida	L70B50>30000H


Etna Basic

PRILUX


Referências

	W LED	W		Φ	ϕ LED	ϕ LUM	K		
582070	32W	36W	1000mA	≥0,9	5305lm	4156lm	4000K	575 x 575	Não
582094	32W	36W	1000mA	≥0,9	5271lm	3968lm	6500K	575 x 575	Não

Dimensões



Fotometria

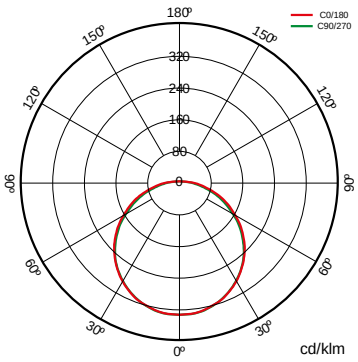

Etna Basic

PRILUX

A pedido

Kit de emergência 1h

Dali

Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO ENCASTRAR TECTO PLADUR SILENT LED



207621

SUSPENSÃO CABO AÇO 1M 1UN



397391

ARO ENCASTRAR TECTO PERFIL OCULTO SILENT I



483995

MARCO BL EMPOTRAR SILENT LED I 60X60X4,3CM

Etna Basic

PRILUX

Soluções

S



Pacote CTE

descrição

Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es