

















Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CII
	Tension D` Alimentation (V)	230V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP20
	IP installé Indice d'etanchéité	44
	Couleur du corps	Blanc
	Matériau du diffuseur	PS
	Corps	FE
K	Température de couleur	3.000K/6.500K
	CRI Indice de rendu des couleurs	>80
	Angle d'ouverture	120°
	Dimensions	595x595x20mm
	Position de montage	Empotrar
	Flux (lm)	4.156lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h




Les références




	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K		
582070	36W	32W	1000mA	5.305lm	4.156lm	4.000K	575 x 575	Non
582087	36W	32W	1000mA	5.238lm	3.691lm	3.000K	575 x 575	Non
582094	36W	32W	1000mA	5.271lm	3.968lm	6.500K	575 x 575	Non

Dimensions



Photométrie

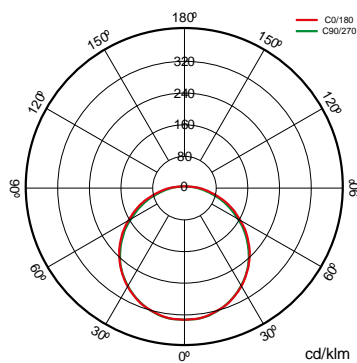



Sur demande



Kit d'urgence 1h



Dali

Bluetooth

Accessoires



964562

CADRE POUR
ENCASTRER BL
PLAFOND PLACO
SILENT LED
60X60MM



164092

CADRE SAILLIE
SILENT LED
60X60MM



397391

CADRE POUR
ENCASTRER
PLAFOND PROFIL
CACHÉ SILENT I
60X60



Solutions

S



Pack CTE

la description



Règlement pour l'apport de lumière naturelle pour se conformer aux exigences du CTE. Commande indépendante de deux lignes de luminaires DALI gradables avec capteur à installer dans un luminaire ou un boîtier de surface. Préconfiguré pour une utilisation facile.



Pack SALLES

la description



Régulation par apport de lumière naturelle et présence autonome. Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du CTE et optimiser la consommation d'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et d'un arrêt automatique en cas d'absence.

Info



Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es