



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CCII
	Tensão (V)	230V
	Frequência (Hz)	50-60Hz
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PS
	Corpo	FE

	Temperatura de cor	3000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	80cromatica
	Angulo de abertura	120°

	Dimensão	600x600x7,5mm
	Posição de montagem	Empotrado Techo


	Fluxo (lm)	3898lm
--	------------	--------

	Vida	(L70B50>)25.000h
	Vida	(L70B50>)25.000h


Referências

	W_{LED}	W		ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	K	
404471	40W	43W	1000mA	4813lm	3898lm	4000K	Não
404488	40W	43W	1000mA	5035lm	4059lm	6500K	Não
404693	40W	43W	1000mA	4583lm	3664lm	3000K	Não

Dimensões

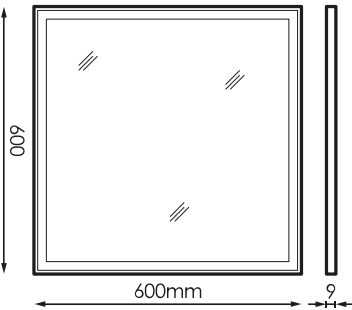

Fotometria

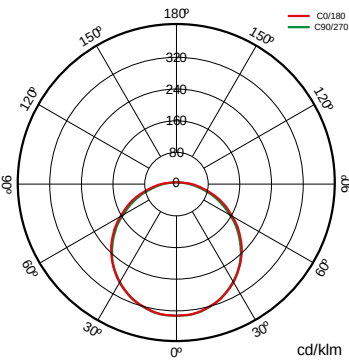

Informacje

Necesita driver DALI

A pedido



Kit de emergência 1h



Dali

Bluetooth

Acessórios



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED
60X60CM



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I
60X60

Soluções

S



Pacote CTE

descrição



Regulamento de contribuição da luz natural para atendimento aos requisitos do CTE. Controlo independente de duas linhas de luminárias DALI reguláveis com sensor para instalar numa luminária ou caixa de superfície. Pré-configurado para fácil operação.



Pacote BLUETOOTH

descrição



Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via APP gratuito que nos oferece controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a horários.

Informacje



Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es