

















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Aislamiento eléctrico	CII
	Tensión (V)	V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulación	No


	IP Índice de estanqueidad	IP20
	IP Luminaria Instalada	IP40
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PMMA-O
	Cuerpo	AL

K	Temperatura de color	3000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	110°
	UGR	NO

	Dimensiones	530x191x77mm
	Posición de montaje	Empotrado Techo
	Dimensiones corte	575X1175

	Temp. de funcionamiento	-20°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------

Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 6000lm
--------------	----------------------------	-------------

	Vida útil	(L70B50>)50.000h
---	------------------	------------------




Referencias






	W _{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K		
679633	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	4000K	275 x 1175	No
679640	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	6500K	275 x 1175	No
404471	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	3898lm	4000K	575 x 575	No
404488	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	4059lm	6500K	575 x 575	No
404693	40W	43W	1000mA	\geq 0,9	3664lm	3000K	575 x 575	No
679657	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	4000K	575X1175	No
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	6500K		No

Dimensiones

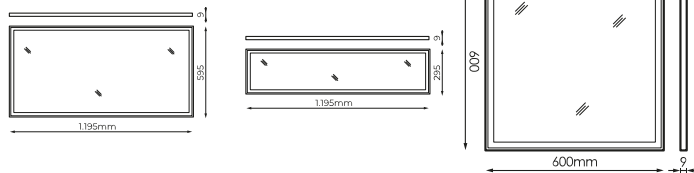

Fotometría

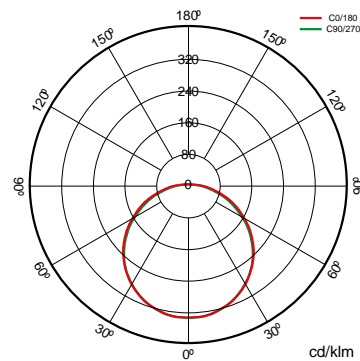



472500

KIT SUSPENSION
1,5M SILENT LED (4
UDS)



384070

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT



383806

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X60CM



207591

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT



207874

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



484039

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED I 30X120X4,3CM



964562

MARCO BL
EMPOTRAR
ESCAYOLA SILENT



164092

CAJON BL
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



207621

SUSPENSION CABLE
ACERO 1M
HF11ED6EXP 1UN



397391

MARCO EMPOTRAR
TECHO PERFIL
OCULTO SILENT I