


















Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,9$
	Regulação	Não

	Índice de estanqueidade IP	IP20
	IP instalado Índice de selagem	IP40
	Cor do corpo	Branco
	Material Difusor	PMMA-O
	Corpo	AL

K	Temperatura de cor	3000K-6500K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	110°
	UGR	NO

	Dimensão	530x191x77mm
	Posição de montagem	Tecto de encastrar
	Dimensões de corte	575X1175

	Temperatura de trabalho	-20°C ~ +35°C
---	--------------------------------	---------------





	Fluxo (lm)	max. 6000lm
---	-------------------	-------------

	Vida	(L70B50>)50.000h
---	-------------	------------------



Referências







	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LUM}	K		
679633	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	4000K	275 x 1175	Não
679640	36W	40W	1000mA	>0,9	4000lm	6500K	275 x 1175	Não
404471	40W	43W	1000mA	$\geq 0,9$	3898lm	4000K	575 x 575	Não
404488	40W	43W	1000mA	$\geq 0,9$	4059lm	6500K	575 x 575	Não
404693	40W	43W	1000mA	$\geq 0,9$	3664lm	3000K	575 x 575	Não
679657	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	4000K	575x1175	Não
706049	56W	60W	1500mA	>0,9	6000lm	6500K		Não

Dimensões



Fotometria

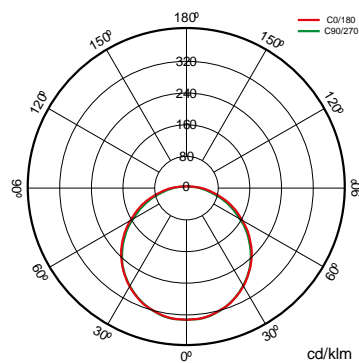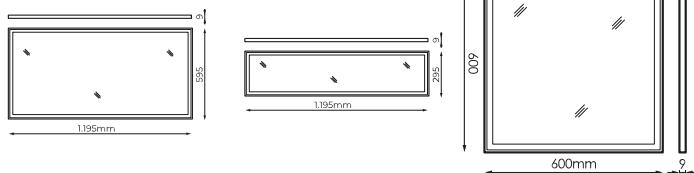



472500

KIT SUSPENSÃO 1,5M
SILENT LED (4 UDS)



384070

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED



383806

CAIXA SUPERFICIE
SILENT LED
120X60CM



207591

ARO ENCASTRAR
TECTO PLADUR
SILENT LED



207874

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 120X30CM



484039

CAIXA SALIENTE
SILENT LED I
30X120X4,8CM



964562

ARO BRANCO
ENCASTRAR TECTO
PLADUR SILENT LED



164092

CAIXA BRANCA
SUPERFICIE SILENT
LED 60X60CM



207621

SUSPENSÃO CABO
AÇO 1M 1UN



397391

ARO ENCASTRAR
TECTO PERFIL
OCULTO SILENT I