
















Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP40
	Color cuerpo	Blanco
	Difusor	PC-O
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Ángulo de apertura	125°
	Dimensiones	Ø290x70mm
	Posición de montaje	Superficie
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+45 °C
	Flujo luminoso (lm)	1.905lm
	Vida útil	(L70B50>) 25.000h




Referencias



	W		ϕ_{LUM}	K				
388849	30W	140mA	2.854lm	3.000K	>80	Blanco	Ø290x70mm	No
388856	30W	140mA	2.992lm	4.000K	>80	Blanco	Ø290x70mm	No
388863	30W	140mA	2.854lm	3.000K	>80	Gris	Ø290x70mm	No
402019	20W	80mA	1.905lm	3.000K	>80	Blanco	Ø290x70mm	No
402026	20W	80mA	1.991lm	4.000K	>80	Blanco	Ø290x70mm	No
402033	20W	80mA	1.905lm	3.000K	>80	Gris	Ø290x70mm	No
402040	20W	80mA	1.991lm	4.000K	>80	Gris	Ø290x70mm	No

Dimensiones

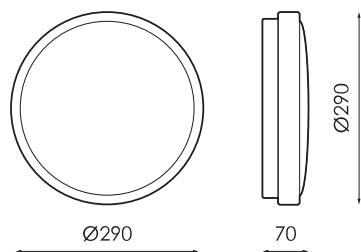

Fotometría

