












## Spécifications (Luminaires de la série)

	<b>Tension D` Alimentation (V)</b>	220-240V
Hz	<b>Fréquence (Hz)</b>	50-60Hz
	<b>Atténuation</b>	Non
	<b>Indice d'étanchéité IP</b>	IP40
	<b>Couleur du corps</b>	Gris
	<b>Matériau du diffuseur</b>	PC-O
	<b>Corps</b>	AL
K	<b>Température de couleur</b>	3.000K/4.000K
	<b>CRI Indice de rendu des couleurs</b>	>80
	<b>Angle d'ouverture</b>	125°
	<b>Dimensions</b>	Ø290x70mm
	<b>Position de montage</b>	Superficie
	<b>Température de service</b>	-10°C~+45 °C
	<b>Flux (lm)</b>	2.854lm
	<b>Heures de vie</b>	(L70B50>) 25.000h




## Les références



	W		$\phi_{LUM}$	K				
<b>388849</b>	30W	140mA	2.854lm	3.000K	>80	Blanc	Ø290x70mm	Non
<b>388856</b>	30W	140mA	2.992lm	4.000K	>80	Blanc	Ø290x70mm	Non
<b>388863</b>	30W	140mA	2.854lm	3.000K	>80	gris	Ø290x70mm	Non
<b>402019</b>	20W	80mA	1.905lm	3.000K	>80	Blanc	Ø290x70mm	Non
<b>402026</b>	20W	80mA	1.991lm	4.000K	>80	Blanc	Ø290x70mm	Non
<b>402033</b>	20W	80mA	1.905lm	3.000K	>80	gris	Ø290x70mm	Non
<b>402040</b>	20W	80mA	1.991lm	4.000K	>80	gris	Ø290x70mm	Non

## Dimensions

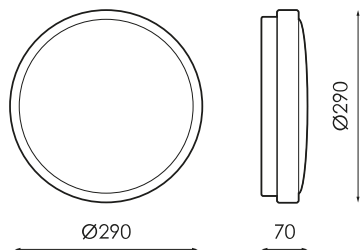

## Photométrie



### Info



Jusqu'à épuisement des stocks