




Especificações (Luminárias da série)			☰
⚡	Isolamento elétrico	CI	
⚡	Tensão (V)	230V	
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz	
⊘	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta ≥0,5	
⦿	Regulação	Não	
🔌	Tipo de casquilho	E14	
🔒	Índice de estanqueidade IP	IP20	
🔗	Cor do corpo	Transparente	
📏	Material Difusor	VT	
K	Temperatura de cor	2700K-2700K	
🌿	CRI Índice de repr. cromática	>80	
📐	Angulo de abertura	360°	
↕	Dimensão	35x35x123mm	
🌡️	Temperatura de trabalho	-	
⊘ _{LUM}	Fluxo (lm)	max. 403lm	
🕒	Vida	(L70B50>)20.000h	
🕒	Vida	(L70B50>)20.000h	
📦	CEE Classificação energética	A++	

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	$\leftrightarrow$
237376	4W	$\geq 0,5$	403lm	2700K 2700K	35x35x123mm

Dimensões

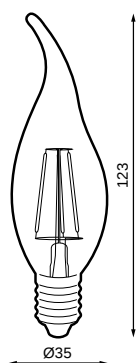

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias