



Especificações (Luminárias da série)

	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	230V
Hz	Frequência (Hz)	50/60Hz
ϕ	Fator de Potência (Cos fi)	Hasta $\geq 0,5$
	Regulação	Não

	Tipo de casquilho	E14
	Índice de estanqueidade IP	IP20
	Cor do corpo	Transparente
	Material Difusor	VT

K	Temperatura de cor	2700K-2700K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
	Angulo de abertura	360°

	Dimensão	35x35x97mm
---	-----------------	------------

	Temperatura de trabalho	-
---	--------------------------------	---

ϕ_{LUM}	Fluxo (lm)	max. 403lm
--------------	-------------------	------------

	Vida	(L70B50>)20.000h
---	-------------	------------------

	Vida	(L70B50>)20.000h
---	-------------	------------------


	CEE Classificação energética	A++
---	-------------------------------------	-----

Referências



	W	ϕ	ϕ_{LUM}	K	\leftrightarrow
237345	2,5W	$\geq 0,5$	267lm	2700K 2700K	35x35x97mm
237352	4W	$\geq 0,5$	403lm	2700K 2700K	35x35x97mm

Dimensões

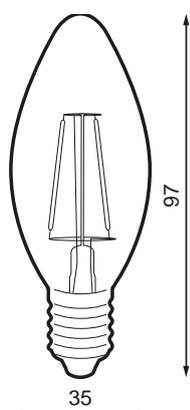

Fotometria



Informacje



Hasta fin de existencias