




Especificaciones (Luminarias de Serie)

	Tensión (V)	220-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50/60Hz
	Intensidad (A)	max.1000mA
Φ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0,98
	Número de leds	12/12
	Regulación	8N DA CMR
K	Temperatura de color	4000K-4000K
	CRI Índice de repr. cromática	>70
	Óptica	VA00L1P
	Flujo Hemisférico Superior	0,0%
	Dimensiones	408x408x175mm
	Peso	0,004Kg
	Temp. de funcionamiento	-40°C ~ +50°C
Φ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	max. 4731lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Φ/W	Eficacia	140lm/W

Referencias

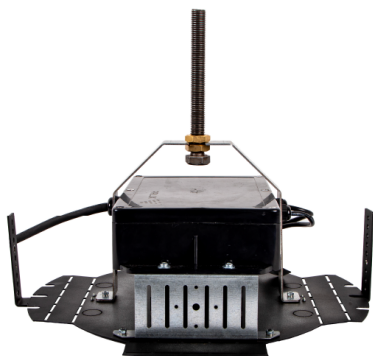


	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
634816	12W	13,3W	350mA	2399lm	2170lm	1910lm	144lm/W	12	4000K
634823	18W	18,8W	500mA	3310lm	2985lm	2627lm	140lm/W	12	4000K
634830	24W	26,5W	700mA	4437lm	3995lm	3516lm	133lm/W	12	4000K
634854	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5376lm	4731lm	122lm/W	12	4000K

Dimensiones



Fotometría



Soluciones

S



Cora
Manager

descripción

Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional.

Info 

Para obtener más información de las diferentes soluciones compatibles con esta luminaria consulte en los siguientes codigos BIDI o en la web www.prilux.es