Grupo Opt Univ Fern

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

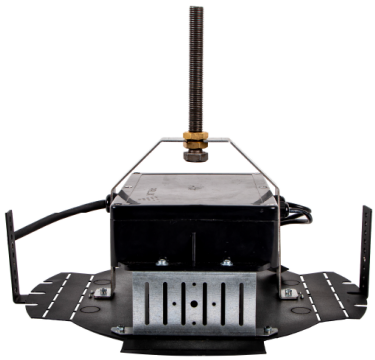

Spécifications (Luminaires de la série)

Tension D`Alimentation (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50/60Hz
Intensité (A)	max.1000mA
Facteur de puissance (Cos fi)	Hasta 0,98
Nombre de led	12/12
Atténuation	8N DA CMR
Température de coleur	4000K-4000K
CRI Indice de rendu des couleurs	>70
Optique	VA00L1P
Débit hémisphérique supérieur	0,0%
Dimensions	408x408x175mm
Poids	0,004Kg
Température de service	-40°C ~ +50°C
Flux (lm)	max. 4731lm
Isolation électrique	CI
Heures de vie	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Efficacité	140lm/W

Grupo Opt Univ Fern

PRILUX

Les références

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
634816	12W	13,3W	350mA	2399lm	2170lm	1910lm	144lm/W	12	4000K
634823	18W	18,8W	500mA	3310lm	2985lm	2627lm	140lm/W	12	4000K
634830	24W	26,5W	700mA	4437lm	3995lm	3516lm	133lm/W	12	4000K
634854	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5376lm	4731lm	122lm/W	12	4000K

Dimensions



Photométrie

PRILUX

Solutions

S

Cora Manager

la description

Gestion de l'éclairage dans le tableau électrique qui permet le contrôle groupé des luminaires connectés au centre de contrôle via la ligne électrique (CMR) sans câblage supplémentaire.

Info

Pour plus d'informations sur les différentes solutions compatibles avec ce luminaire, consultez les codes BIDI suivants ou sur le web www.prilux.es