
Grupo Opt Univ Fern

PRILUX

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

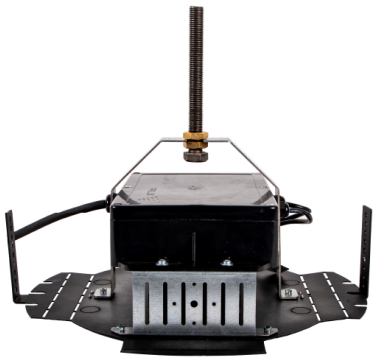

Especificações (Luminárias da série)

Tensão (V)	220-240V
Frequência (Hz)	50/60Hz
Intensidade (A)	max.1000mA
Fator de Potência (Cos fi)	Hasta 0,98
Número de leds	12/12
Regulaçao	8N DA CMR
Temperatura de cor	4000K-4000K
CRI Índice de repr. cromática	>70
Óptica	VA00L1P
Fluxo Hemisférico Superior	0,0%
Dimensão	408x408x175mm
Peso	0,004Kg
Temperatura de trabalho	-40°C ~ +50°C
Fluxo (lm)	max. 4731lm
Isolamento elétrico	CI
Vida	L90B10>200.000H L95B10>100.000H
Eficácia	140lm/W


Grupo Opt Univ Fern

PRILUX

Referências

	W_{LED}	W		ϕ	ϕ_{LED}	ϕ_{LUM}	ϕ/W		K
634816	12W	13,3W	350mA	2399lm	2170lm	1910lm	144lm/W	12	4000K
634823	18W	18,8W	500mA	3310lm	2985lm	2627lm	140lm/W	12	4000K
634830	24W	26,5W	700mA	4437lm	3995lm	3516lm	133lm/W	12	4000K
634854	36W	38,8W	1000mA	5965lm	5376lm	4731lm	122lm/W	12	4000K

Dimensões



Fotometria

Grupo Opt Univ Fern

PRILUX

Soluções S



Cora Gerente

descrição

Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional

Informacje

Para mais informações sobre as diferentes soluções compatíveis com esta luminária, consulte os seguintes códigos BIDI ou na web www.prilux.es