



## Especificações (Luminárias da série)

	<b>Isolamento elétrico</b>	CIII
	<b>Tensão (V)</b>	V
	<b>Regulação</b>	Não
	<b>Índice de estanqueidade IP</b>	IP44
	<b>IK Proteção contra impactos</b>	IK04
	<b>Cor do corpo</b>	Preto
	<b>Material Difusor</b>	PC
	<b>Corpo</b>	AL-Fe inox
<b>K</b>	<b>Temperatura de cor</b>	3000K-4000K
	<b>CRI Índice de repr. cromática</b>	>80
	<b>Angulo de abertura</b>	120°
	<b>Dimensão</b>	135x1.815x135mm
	<b>Temperatura de trabalho</b>	-20°C ~ +40°C
	<b>Fluxo (lm)</b>	max. 436lm
	<b>Vida</b>	(L70B50>)25.000h




## Referências



	W	$\phi_{LUM}$	K					
<b>662246</b>	4,4W	436lm	4000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h	120°	135x1.815x135m
<b>662253</b>	4,4W	410lm	3000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h		135x1.815x135m
<b>662277</b>	4,4W	436lm	4000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h		135x168x135m
<b>662284</b>	4,4W	410lm	3000K	Preto	80	(L70B50>)25.0 00h		135x168x135m

## Dimensões

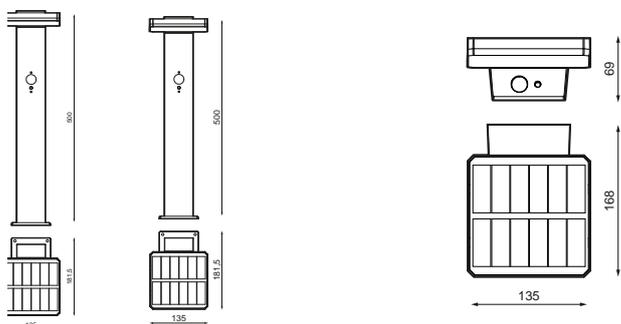

## Fotometria

