



Aplicaciones



Jardines



Señalización










Terrazas



Fachadas jardín

Especificaciones (Luminarias de Serie)




	Tensión (V)	100-240V
Hz	Frecuencia (Hz)	50-60Hz
ϕ	Factor de potencia (Cos fi)	Hasta 0.90
	Regulación	No
	IP Índice de estanqueidad	IP65
	IK Protección contra impactos	IK08
	Difusor	VT-T
	Cuerpo	AL
K	Temperatura de color	3.000K/4.000K
	CRI Índice de repr. cromática	>80
Δ	Ángulo de apertura	100°

	Dimensiones	220x106x90mm
	Posición de montaje	Superficie Pared
	Temp. de funcionamiento	-10°C~+35 °C
ϕ_{LUM}	Flujo luminoso (lm)	593lm
	Aislamiento eléctrico	CI
	Vida útil	(L70B50>) 40.000h

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.

Dimensiones

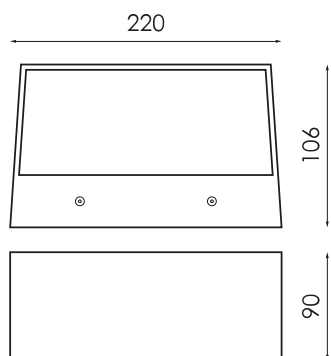



Referencias



	W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
410052	12W	552lm	3.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm
410069	12W	593lm	4.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm
522816	12W	552lm	3.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm
522823	12W	593lm	4.000K	>80	(L70B50>) 40.000h	100°	220x106x90mm