



Spécifications (Luminaires de la série)

	Isolation électrique	CI
	Tension D` Alimentation (V)	100-240V
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
	Atténuation	Non
	Indice d'étanchéité IP	IP54
	Matériau du diffuseur	VT-T
	Corps	AL
K	Température de couleur	3.000K/4.000K
	CRI Indice de rendu des couleurs	≥80
	Angle d'ouverture	80°
	Dimensions	Ø105x71mm
	Position de montage	Empotrado Pared
	Température de service	-10 +35
	Flux (lm)	82lm
	Heures de vie	(L70B50>) 30.000h




Les références



	W	ϕ_{LUM}	K			Δ	
495301	3W	77lm	3.000K	≥ 80	(L70B50>) 30.000h	80°	$\varnothing 105 \times 71 \text{mm}$
495318	3W	82lm	4.000K	≥ 80	(L70B50>) 30.000h	80°	$\varnothing 105 \times 71 \text{mm}$

Dimensions

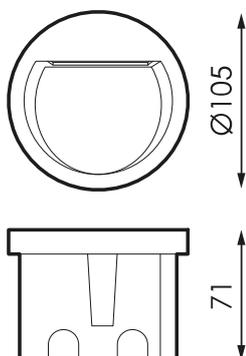

Photométrie

